



# 6PAR53

Soluzione aperta / Open solution H 2030 mm



VERSIONE: WALK-IN E ANGOLARE

VERSION: WALK-IN AND CORNER




**NTPA05**  
 Profilo di allungamento  
 Adjustable profile  
 + 25 mm



Cristallo trasparente  
 Transparent glass



altezza  
 height



reversibile  
 reversible



easy clean  
 easy clean




20 MM




finitura cromo  
 chrome finish



6MM  
 cristallo temperato  
 tempered glass

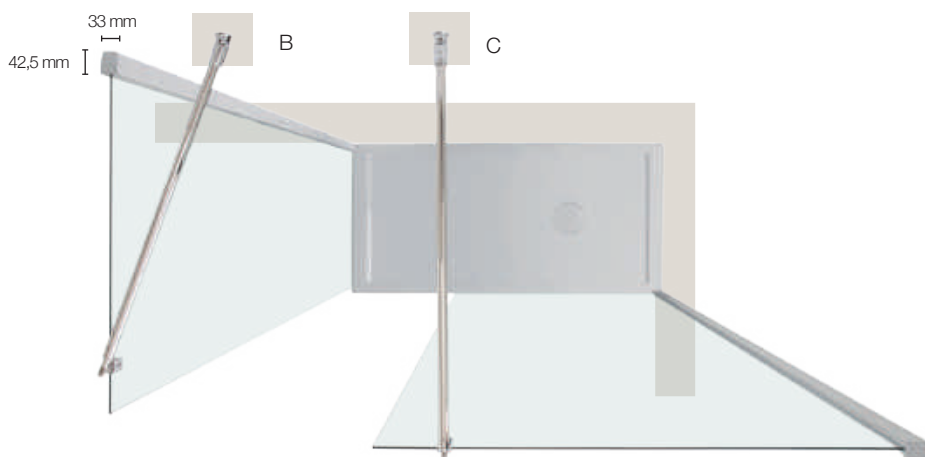


Versione 6PAR53 da 1100 mm + lato 6PAR53 da 700 mm  
 6PAR53 Version mm 1100 + side 6PAR53 mm 700

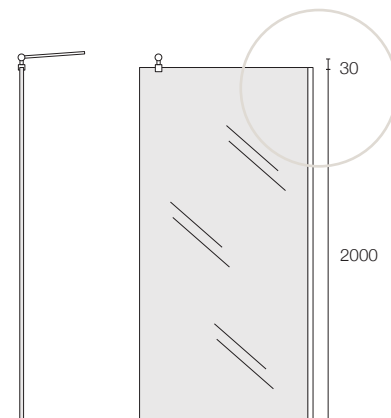

**(B) L'estensibilità dell'asta di fissaggio varia da 500 mm fino a 800 mm**  
 (B) The extension of the support arm can vary from 500 mm to 800 mm

**(C) L'estensibilità dell'asta di fissaggio varia da 710 mm fino a 1200 mm**  
 (C) The extension of the support arm can vary from 710 mm to 1200 mm

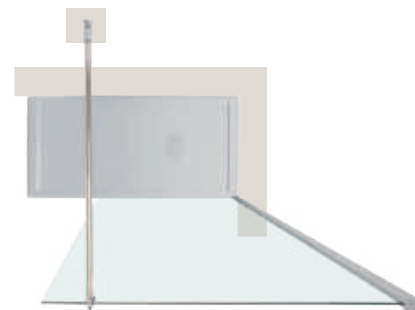

Versione 6PAR53  
 6PAR53 Version

**SINGOLO LATO**  
 SINGLE SIDE PANEL

## Specifiche tecniche / Technical specifications

### Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Estensibilità mm	Estensibilità asta di fissaggio mm (B)	Estensibilità asta di fissaggio mm (C)
		Glass weight kgs	Extension mm	Extension of the standard support arm mm (B)	Extension of the standard support arm mm (C)
700	2030	23	675-695	500-800	-
800	2030	26	775-795	500-800	-
900	2030	29	875-895	500-800	-
1000	2030	32	975-995	-	710-1200
1100	2030	35	1075-1095	-	710-1200
1200	2030	38	1175-1195	-	710-1200
1300	2030	41	1275-1295	-	710-1200
1400	2030	44	1375-1395	-	710-1200