


8PAR53W

Soluzione aperta_Open solution **H 2003 mm**

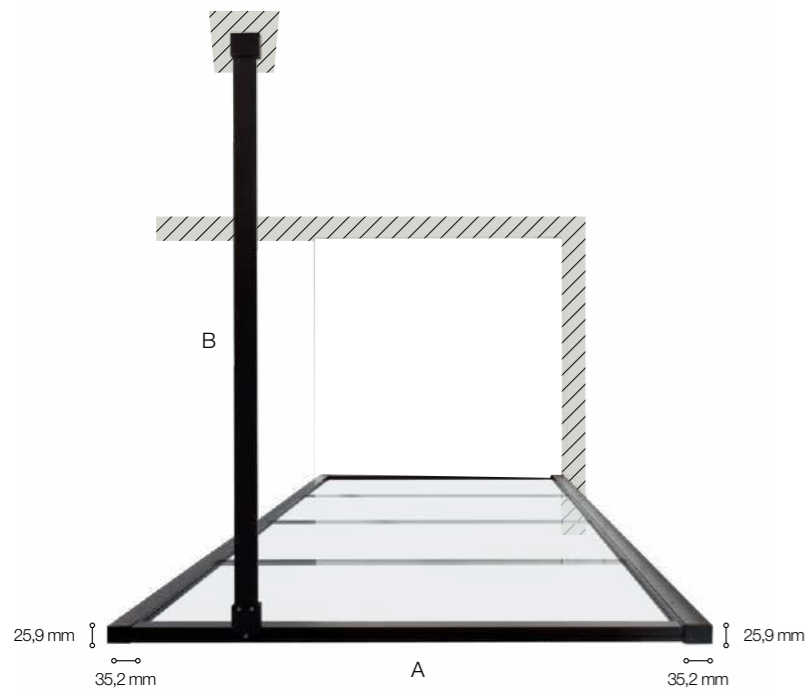

Versione 8PAR53W da 700/800/900 mm
8PAR53W Version mm 700/800/900


WALK-IN IN QUATTRO SEZIONI
WALK-IN IN FOUR SECTIONS

**(B) Asta di fissaggio non snodabile 1200 mm
(con possibilità di taglio)**
(B) 1200 mm not articulated support arm
(with possibility of cutting)

Specifiche tecniche / Technical specifications

Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Estensibilità mm	Asta di fissaggio tagliabile mm (B)
		Glass weight kgs	Extension mm	Cutable support arm mm (B)
700	2003	31	675 - 695	1200
800	2003	35	775 - 795	1200
900	2003	40	875 - 895	1200

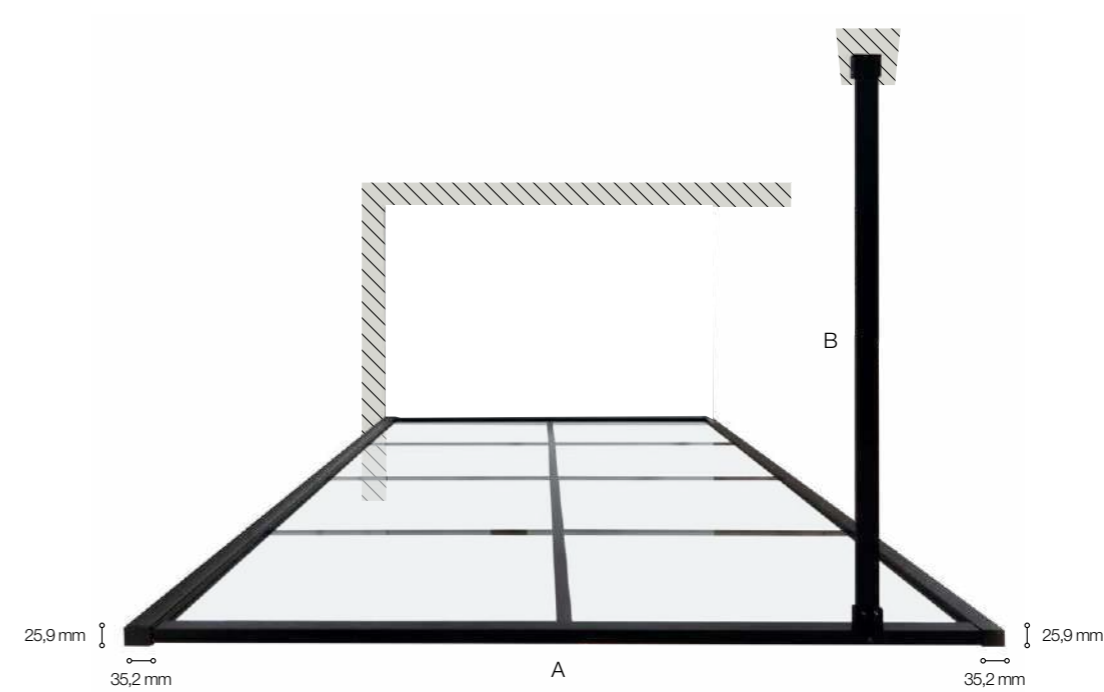

Versione 8PAR53W da 1000/1100/1200/1300/1400 mm
8PAR53W Version mm 1000/1100/1200/1300/1400

WALK-IN IN OTTO SEZIONI
WALK-IN IN EIGHT SECTIONS

**(B) Asta di fissaggio non snodabile 1200 mm
(con possibilità di taglio)**
(B) 1200 mm not articulated support arm
(with possibility of cutting)

Specifiche tecniche / Technical specifications

Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Estensibilità mm	Asta di fissaggio tagliabile mm (B)
		Glass weight kgs	Extension mm	Cutable support arm mm (B)
1000	2003	45	975 - 995	1200
1100	2003	50	1075 - 1095	1200
1200	2003	53	1175 - 1195	1200
1300	2003	58	1275 - 1295	1200
1400	2003	61	1375 - 1395	1200