


# Walk-in con cerniere

Soluzione aperta\_Open solution **H 2003 mm**

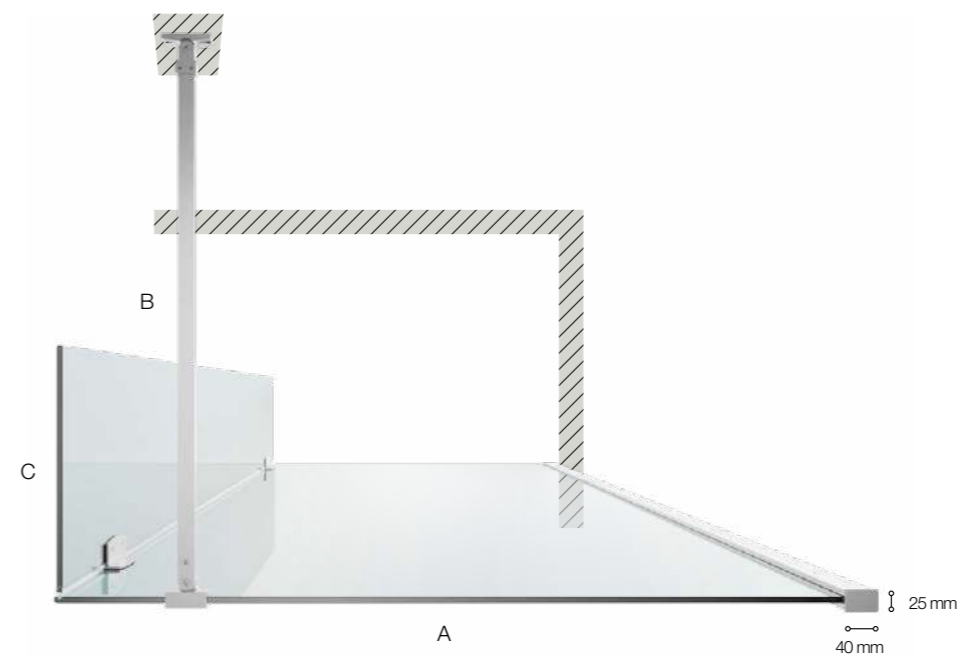

**WALK-IN**  
WALK-IN

**(B) Asta di fissaggio tagliabile, snodabile 1200 mm**  
(B) Cuttable, adjustable support arm 1200 mm

**ANTINA PER WALK-IN**  
ANTINA FOR WALK-IN

## Specifiche tecniche / Technical specifications

### Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Estensibilità mm	Asta di fissaggio tagliabile mm (B)
		Glass weight kgs	Extension mm	Cuttable support arm mm (B)
1000	2007	47	975 - 1000	1200
1100	2007	51	1075 - 1100	1200
1200	2007	55	1175 - 1200	1200
1300	2007	59	1275 - 1300	1200
1400	2007	63	1375 - 1400	1200

## Specifiche tecniche / Technical specifications

### Dimensioni (C) / Sizes (C)

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg
		Glass weight kgs
300	2003	14
400	2003	16